



SE-5WL

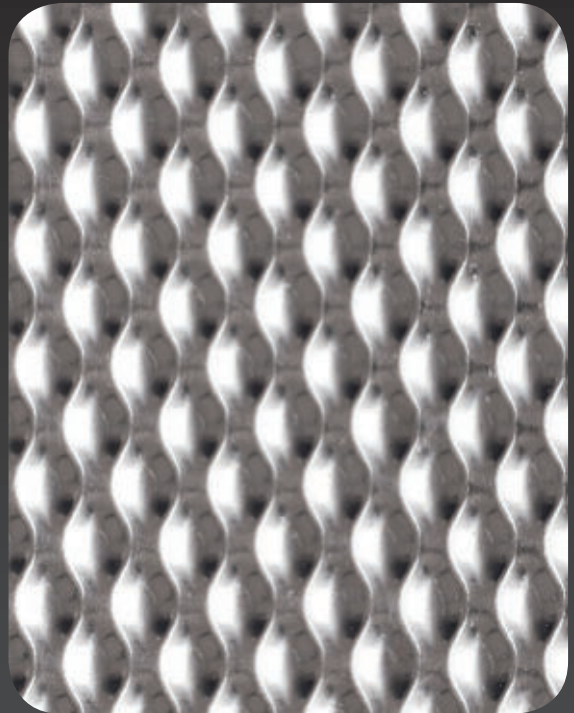

SE-6WL

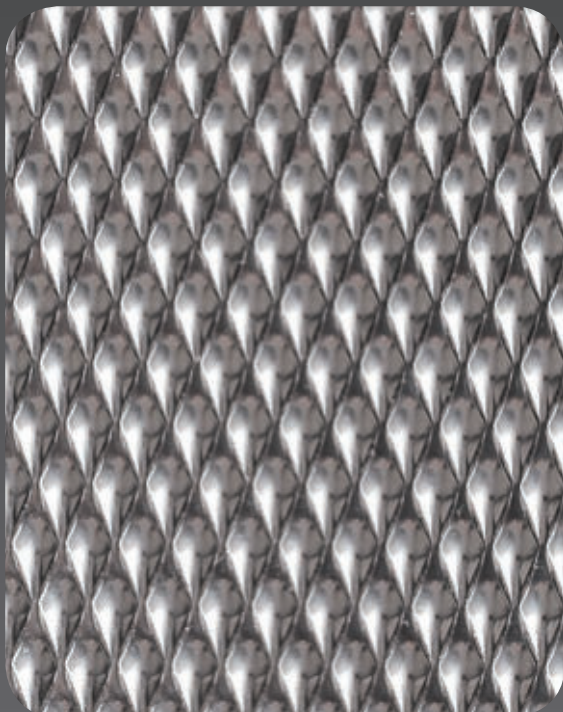

SE-7WL

Oberflächen:

- 2R
- 2B
- gebürstet
- Rutschhemmung R11-R13
- el-pol & Farbe möglich

Werkstoffe:

1.4016 / 1.4301
1.4401 / 1.4404
1.4509 / 1.4571

Andere Werkstoffe
und Oberflächen
möglich.

Standard

Lagerformate:

L x W
2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm
3000 x **1500** mm

Fixlängen vom
Coil bis 6000 mm
kurzfristig lieferbar.

Stärken:

> 0.5 mm 
< 2.0 mm 

■ Made in Germany



Besondere Eignung für:

- Transport- & Fördertechnik
- Automobilindustrie
- Fahrzeugbau
- Maschinenverkleidung
- Fassaden
- Kühlraumböden
- Trennwandbau
- Verpackungsmaschinen

Vorteile durch:

- verminderte Adhäsion als Leit- und Gleitblech
- höhere Stabilität und Steifigkeit gegenüber glattem Blech
- Kostenersparnis durch geringere Materialdicke
- Verschnittoptimierung
- geringen Verschleiß

Durch unsere eigene Fertigungsanlage in der Mitte Deutschlands, haben wir die Möglichkeit die Muster SE-5WL/6WL/7WL jetzt auch in dem Breitenmaß 1500 mm zu produzieren.

Mit unseren Bürst & Schleifanlagen sind wir in der Lage gewünschte Oberflächen kontinuierlich herzustellen und somit das gewünschte Erscheinungsbild zu replizieren. Die 21-Rollenrichtanlage entspricht modernstem Standard und bietet zusammen mit der Walzstrasse die Möglichkeit Oberflächen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 herzustellen.

Neben den bekannten Vorteilen unserer Strukturen, wie verminderte

Adhäsion, höhere Steifigkeit gegenüber einem glatten Blech, sowie der optisch ansprechenden und robusten Struktur, bieten wir Ihnen mit der Breite von 1500 mm und Länge von bis 6000 mm jetzt zusätzliche Möglichkeiten, durch Verschnittoptimierungen, weitere Kosten zu sparen.

Optimieren Sie die Kosten der Fertigung.

RECHNEN SIE MIT UNS!

