SE - Microchecker R10

Stand: 20.11.2026

Material

auf Lager:

1.4016 (Nicht rostender ferritischer Stahl)
1.4301 (Nicht rostender austenitischer Stahl)

auf Anfrage:

1.4401/04 (Nicht rostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)
1.4539
1.4509
1.4521
1.4571

Formate

Standard Blech:

2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm

Standard Coil:

in 1250 mm Breite

Fixlängen Blech (kurzfristig lieferbar):

1000 - 6000 mm

Fixbreiten Coil (kurzfristig lieferbar):


285 - 1250 mm

Hinweise

Zum Schutz bei Handhabung und Verarbeitung der Oberflächen setzen wir standardmäßig, auf unserer vollautomatischen Folieranlage, ULFII PF584 - Fiber/Co2 Folie ein.

Andere Beschichtungstypen finden Sie unter Downloads.

Die Darstellung der Oberflächen entspricht nicht automatisch der Originalgröße und dienen nur dazu, Ihnen einen ersten Überblick zu vermitteln.Für die Projektplanung fordern Sie bitte kostenlose Originalmuster an.

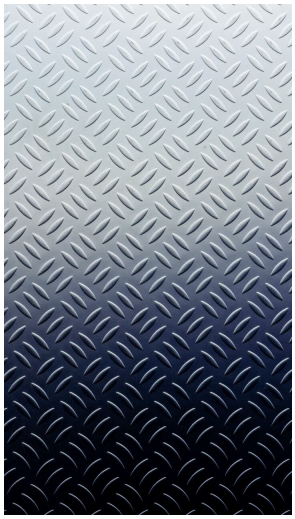

SE - 65

Oberflächen

SE-2R/BA blankgeglüht
SE-2B matt
SE-geschliffen /gebürstet
SE-EP el-poliert
SE-SF gefärbt
SE-PVD beschichtet

Dicken

Bleche Standard:

0,8 - 2,0 mm

Coil Standard:

0,8 - 2,0 mm

Andere Stärken auf Anfrage

Schmidt Edelstahl GmbH | Heinrich-Schicht-Strasse 35 | D-42499 Hückeswagen
Fon: +49 (0) 2192/8546-0 | Fax: +49 (0) 2192/8546-29 | e-mail: info@schmidt-edelstahl.de